

REFERENCIAS

703G30 - 703G50
703G70 - 703G90

CINTA ACÚSTICA



Referencia - Descripción


703G30 - Cinta acustica adhesiva 30x3mm

703G50 - Cinta acustica adhesiva 46x3mm

703G70 - Cinta acustica adhesiva 70x3mm

703G90 - Cinta acustica adhesiva 90x3mm

*Sistema de pegado de gran calidad mediante adhesivo acrílico, el cual garantiza una perfecta adherencia entre el perfil y la cinta estanca.

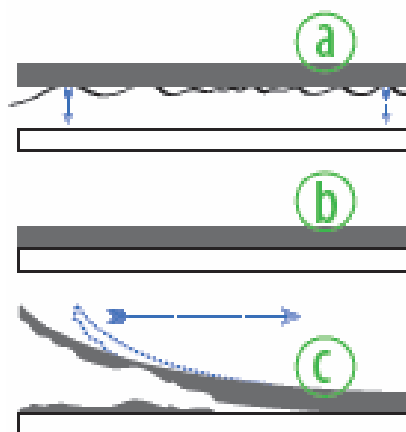

Óptima Adherencia

Ancho (mm)	Largo (m)	Espesor (mm)	Densidad (Kg/m ³ (+/-3.3))
30	30	3	33
46	30	3	33
70	30	3	33
90	30	3	33

*Espuma de polietileno reforzada con celulas completamente cerradas impermeables con una cara autoadhesiva.

USO

“se aplica debajo de los perfiles tc en las paredes divisorias sistemas carton yeso. especifico para el aislamiento acustico y la estanqueidad de los tabiques.”

	Norma	Valores
Densidad	DIN EN ISO 845	33 Kg/m ³
Resistencia a la tracción** Longitudinal Transversal	ISO 1926	330KPa 200 KPa
Alargamiento** Longitudinal % Transversal %	ISO 1926	110% 110%
Resistencia a la compresión A deformación del 25% A deformación del 50%	DIN EN ISO 3386-1	35 KPa 100 KPa
Deformación remanente a presión cte. 22h a 23°C y 25% deformación 0,5 h tras “descarga” 24 h tras “descarga”	DIN EN ISO 1856-C	22% 12%
Dureza Shore 0 /00		15/46
Absorción del agua	ISO 2896	≤1 vol%
Resistencia a la temperatura		-40°C a +50°C
Conductividad térmica A 10°C A 40°C	ISO 8301	0,033 W/m.K 0,037W/m.K