


ORIGINAL 2.0

dBimpact ORIGINAL 2.0 es una base resiliente amortiguante de látex fabricada mediante tecnología Airtfit®, la cual proporciona una gran rendimiento en la reducción de ruido de impactos (IS), y una notable reducción del ruido reflejado de pisadas (RWS).

Es un material liviano, fácil de transportar y de instalar. El film de polietileno de refuerzo actúa como barrera de vapor, protegiendo la instalación superficial contra la humedad y mejorando la estabilidad dimensional del producto.

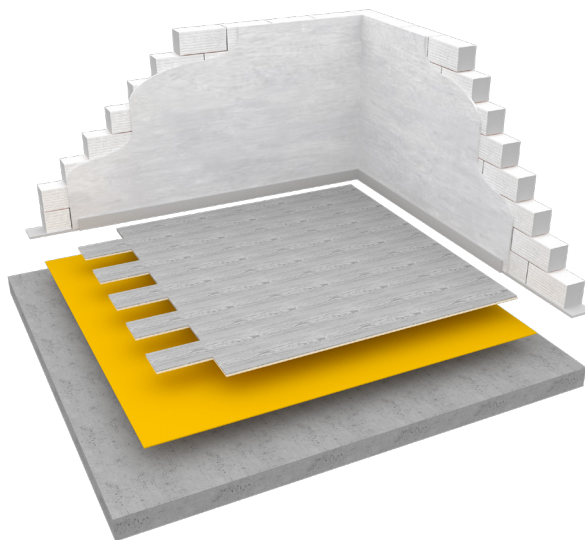

ESPECIFICACIONES



IS (ΔL_w)

Reducción del ruido de impacto

20 dB



RWS

Reducción del ruido reflejado de pisadas


21%



ρ

Densidad

300 kg/m³



e

Espesor

2 mm

APLICACIONES



Base aislante

PACKAGING



15 m²/rollo
24 rollos por pallet

RECOMENDACIONES

Tipo de pavimento



Suelo de madera



Laminado



Vinilo en placas




Cerámica



Moqueta

Instalación



Encolado



Semi flotante



Flotante

Sistemas térmicos



Calefacción radiante



Sistema de refrigeración

✓ Muy recomendado ● Recomendado ✗ No recomendado

CARACTERÍSTICAS		VALOR	NORMA
Resistencia térmica	R	0,045 m²·K/W	ISO 12667
Conductividad térmica	λ	0,0673 W/(m·K)	ISO 12667
Nivelación de áreas	PC	1,16 mm	DIN 18202
Protección contra la humedad	SD	52 m	DIN EN ISO 12572
Resistencia a la compresión	CS	99 kPa	DIN EN ISO 826
Reducción del ruido de impacto	IS	20,0 dB	EN ISO 10140-3
Reducción del ruido reflejado de pisadas	RWS	21%	EPLF NORM 021029-3
Clasificación de fuego	FC	C _{f,s1}	ISO 13501-1
Espesor	e	2,0 mm	EN ISO 845
Densidad	ρ	300 kg/m³	EN ISO 845