


# GYPTONE® ACTIV' AIR® BIG QUATTRO 41

## Placas perforadas fonoabsorbentes

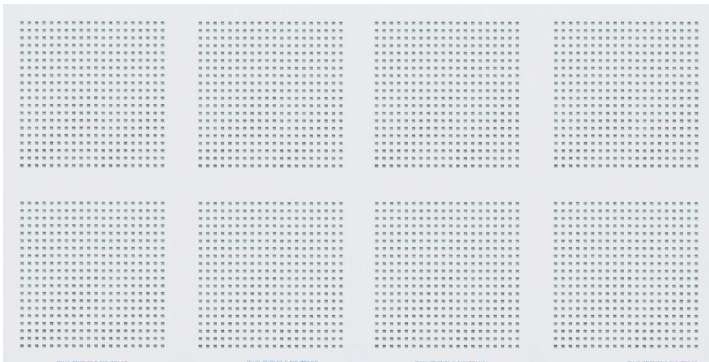

EN 14190

### Descripción del producto

Placa fonoabsorbente fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y empleando tecnología Activ'Air® en su fabricación.

### Tecnología Activ'Air®

En la fabricación de los productos Placo® Activ'Air® se incorpora un compuesto capaz de reaccionar químicamente con los formaldehídos llegando a neutralizarlos sin volverlos a emitir al aire. Captan y transforman hasta el 70% de estos aldehídos en compuestos inertes, y en condiciones normales resulta eficaz al menos durante 50 años.

### Aplicación

Las placas Gyptone® permiten numerosas variaciones de diseño, según el tamaño y el orden de sus perforaciones. Con velo blanco por defecto y con velo negro bajo pedido. Es válido para paramentos tanto curvos como planos, las placas Gyptone® Big Quattro 41 son apropiadas para locales y salas donde se quiera realizar una corrección acústica, disminuyendo el tiempo de reverberación.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)




**Placo**  
SAINT-GOBAIN

# GYPTONE® ACTIV´AIR® BIG QUATTRO 41

Características	Valor
Normas	EN 14190, Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Tipo de borde longitudinal	Borde Afinado (BA)
Tipo de borde transversal	Bordo Afinado (BA)
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Peso por metro cuadrado	8,3 kg/m <sup>2</sup>
Tipo de perforaciones	Cuadradas
Tamaño de perforaciones	12 x 12 mm
Índice de perforaciones	16 %
Color del tissue trasero	Blanco
Emisión total de COVs	A+ (France. Arrêté DEVL1104875A)

Tipo de borde	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Acondicionamiento Placas/Palet
	Largo	Ancho	Espesor		
4BA	2400	1200	12,5	8,3	20

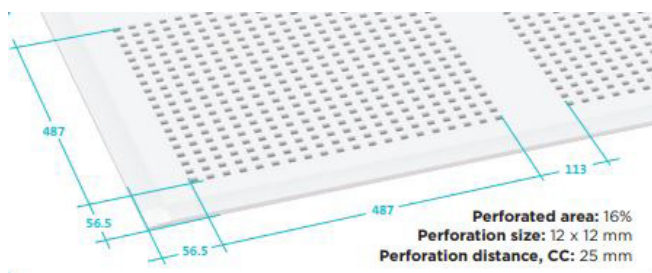

## Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia

## Condiciones de instalación


Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos.

## Manipulación

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

## Mantenimiento de la superficie

Las placas pueden ser limpiadas con una aspiradora para retirar el polvo. La superficie final admite su pintado posterior con rodillo de pelo corto. Es recomendable usar pintura permeable al vapor de agua. Las placas no deben ser pintadas con spray.

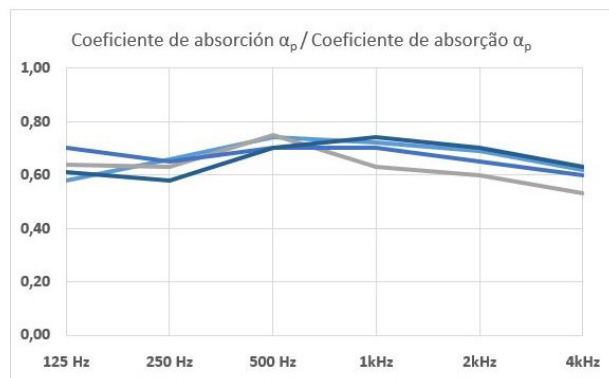

BIG QUATTRO 41						
Plenum		58 mm	200 mm	200 mm	400 mm	
Lana mineral Lã mineral		50 mm	-	50 mm	50 mm	
Frecuencias Frequências	125 Hz	0,58	0,64	0,70	0,61	
	250 Hz	0,66	0,63	0,65	0,58	
	500 Hz	0,74	0,75	0,70	0,70	
	1kHz	0,72	0,63	0,70	0,74	
	2kHz	0,69	0,60	0,65	0,70	
		4kHz	0,62	0,53	0,60	0,63
$\alpha_w$		0,70	0,65	0,70	0,75	
NRC		0,70	0,65	0,70	0,65	
$\alpha_m$		0,70	0,65	0,70	0,70	

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es