

PLACO® PERFIL CLIP

Perfilería



EN 14195

Descripción del producto

Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío. Perfil perimetral en forma de U que se emplea en la instalación de techos continuos de estructura F-530. Una vez que el extremo del perfil F-530 queda alojado en el interior del perfil clip, evita que éste se levante al atornillar las placas de yeso laminado

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.


Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACO® PERFIL CLIP

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilera metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Peso por metro lineal	0,24 kg
Espesor del metal	0,55 mm
Tolerancia del espesor	+/- 0,05 mm

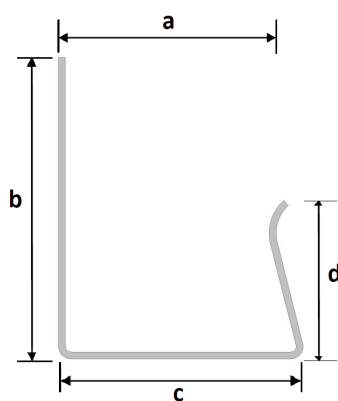

Longitud (mm)	Tolerancia (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
3000	+/- 4	10	420

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	16,00 mm	+/- 0,5
Ala b	24,00 mm	+/- 1
Ala c	19,50 mm	+/- 0,5
d	12,60 mm	+/- 1

Condiciones de instalación

Consultar el el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado y el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

SAINT-GOBAIN