


PLACO® THTPF Tornillos

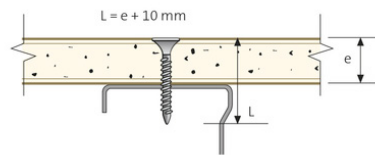

UNE-EN 14566+A1

Descripción del producto

Tornillo autotaladrante para fijación de placa de yeso laminado en zonas húmedas y exteriores a perfiles metálicos de espesor inferior a 2,4 mm.

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Almacenaje y conservación

No almacenar nunca a la intemperie. Mantener a cubierto y a resguardo del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar Manual del instalador Placo®. Punta de instalación PH02

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



